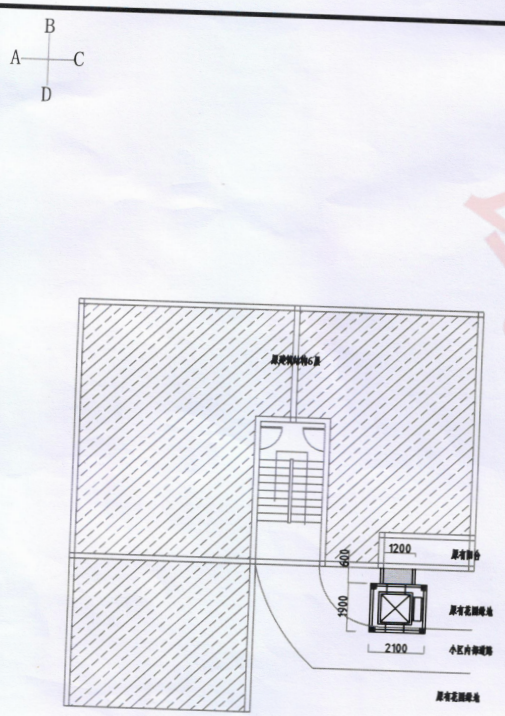

平面示意图

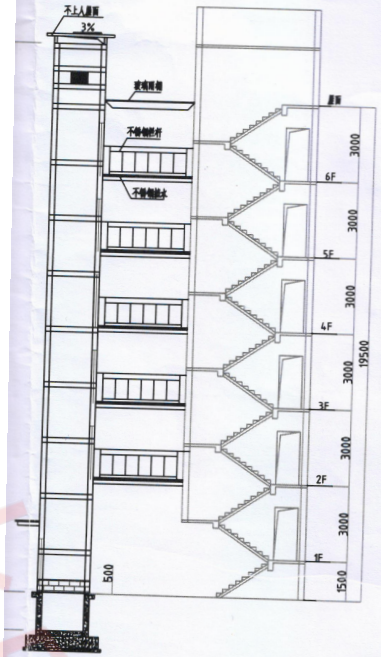

立面示意图

备注：1、总地正负0.000mm以上500mm井道区周围密闭
2、每井道之层间周壁砌墙砖砌，井道正面悬老板，其他三面玻璃幕墙安装

钢结构井道电梯主要规格

规 格	无机房乘客电梯						
型 号	SE6000/N-S						
额定人数 载重	6人 450kg						
轿厢内尺寸	1100x1100x2400						
出入口尺寸	700宽度(JJ)x2100(高度HH)						
停止楼层	6层 6站 6门						
开门方式	中分	曳引比				2:1	
控制方式	单梯	额定速度(m/s)				1.0	
驱动方式	VVVF	主机功率(KW)				3.7	
电源要求 (三相五线制)	动力电源 380±7%V/50Hz 照明电源 220V/20A/50Hz 接地电阻值不大于4Ω						
轨道反力 (KN)	R1 55 R3 88 R5 21				顶层高度K	4800	
	R2 42 R4 68 R6 17				底坑深度S	1500	

以上数据均为单台电梯所需数值

1、业主提供施工用水用电及结构检查报告。
2、由大楼电缆电源至顶电梯之接头、照明设备及单独接地线设施。
3、负责暂电梯外之临时电源。
4、在电梯工程进行前，业主自己门进行安全护栏或护网。

底坑混凝土	C30自密混凝土	底坑钢筋	间12双层双向
井道立柱	Q235B□200×200×6		
井道横梁	Q235B□150×100×6		
厅轨主梁	Q235B□150×100×6		
厅轨次梁	Q235B□100×50×4		
门洞加强筋	Q235B□50×50×4		
厅轨支架	0.75厚钢板，焊接在混凝土墙内，表面镀锌防锈		
厅轨形式	不锈钢厅轨		
井道外围	三层6+1.14PVB+6夹胶钢化玻璃，玻璃20mm由高排定距		
井道踢脚	0.426×75×0.426夹心彩钢板		

5、井道之垂直度允许偏差值：A型升高度<30m：0~+25mm.
B型升高度<50m：0~+35mm.
C型升高度<70m：0~+50mm.
6、底坑地面应平整并应做防水层，不得有软土和杂物。
7、电梯间墙上楼时，在得上层楼间隔超过11m时，每隔11m应向内设置安全门(350mm×高1800mm)。

注：1.本土建技术条件为电梯土建布置图的重要组成部分，必须严格遵守。未尽事宜，请参阅国家电梯标准GB7588-2003相关条款。
2.如果土建未按本条款及布置图施工，由用户负责整改，由此所造成的后果均由用户承担。
3.以上井道尺寸如有变更，请及时以书面形式通知我公司，且要得到我公司认可方能更改。

图纸确认：用户单位党委会同意按此图纸尺寸制造

确认 _____ 公司盖章

日期 _____

项目名称	大足区玉江南8栋2单元增设电梯		
图纸编号	SMTDJ-DZBYJN8-2-L1		
绘 图		电梯土建布置图	
校 对		初始出图日期	20230404
审 核		单位：mm	共1页，第1页

Shimidt

重庆市大足区龙岗街道双桥村村委会 居民委员会

重庆市大足区龙岗街道双桥村村委会

中国 2023.4.21 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

试用水印