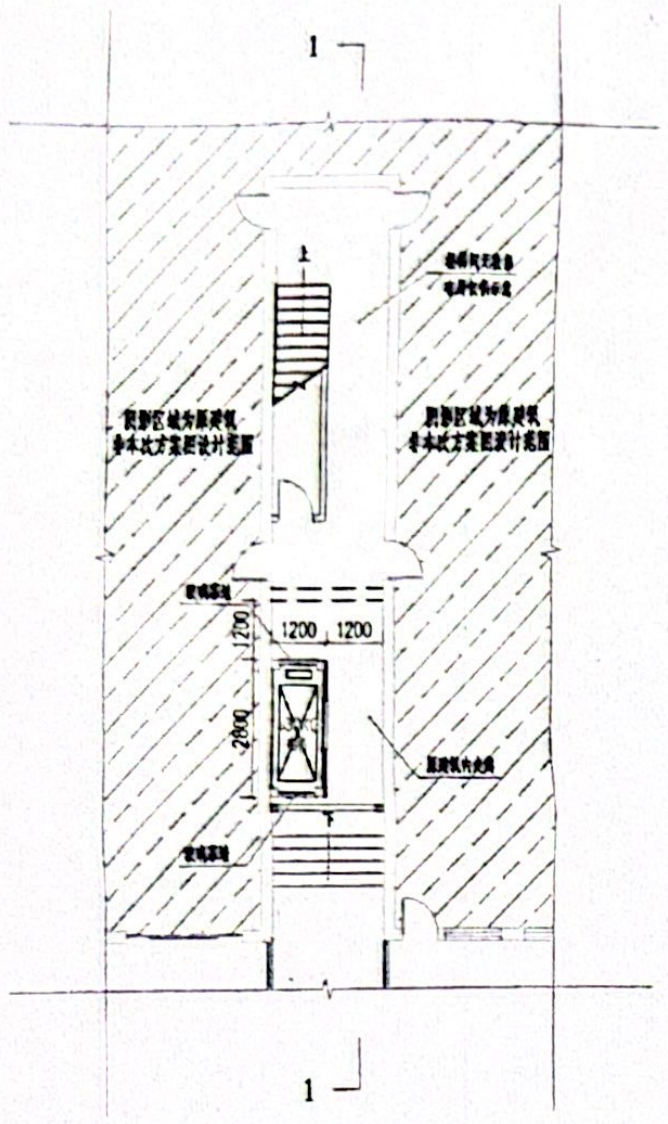

首层平面图

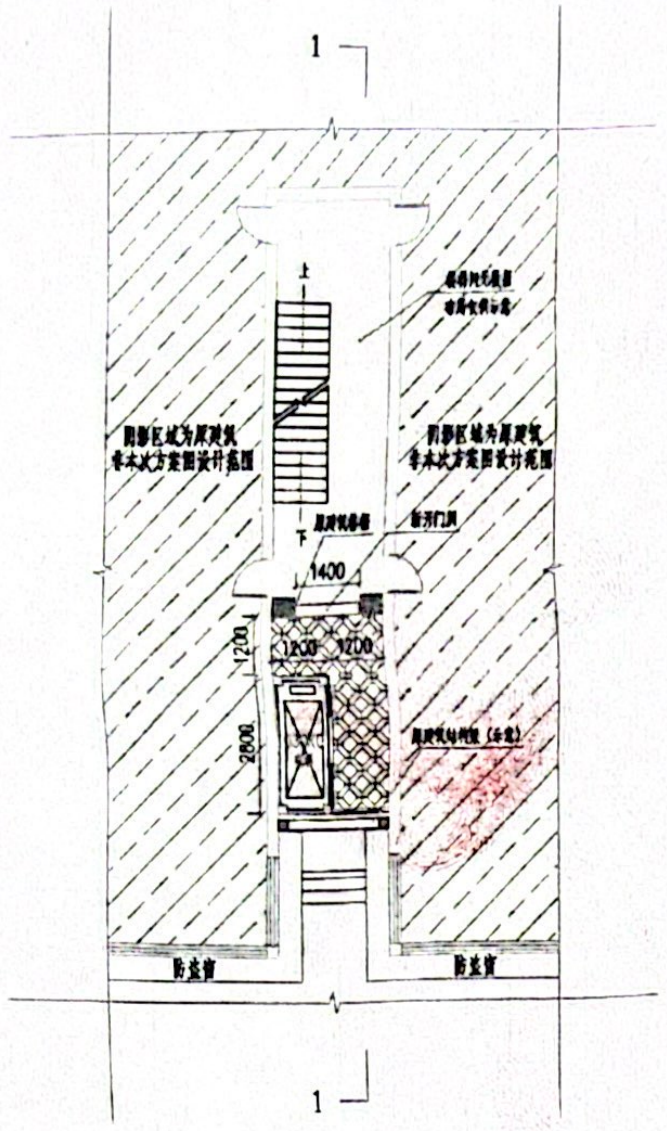

二至七层平面图

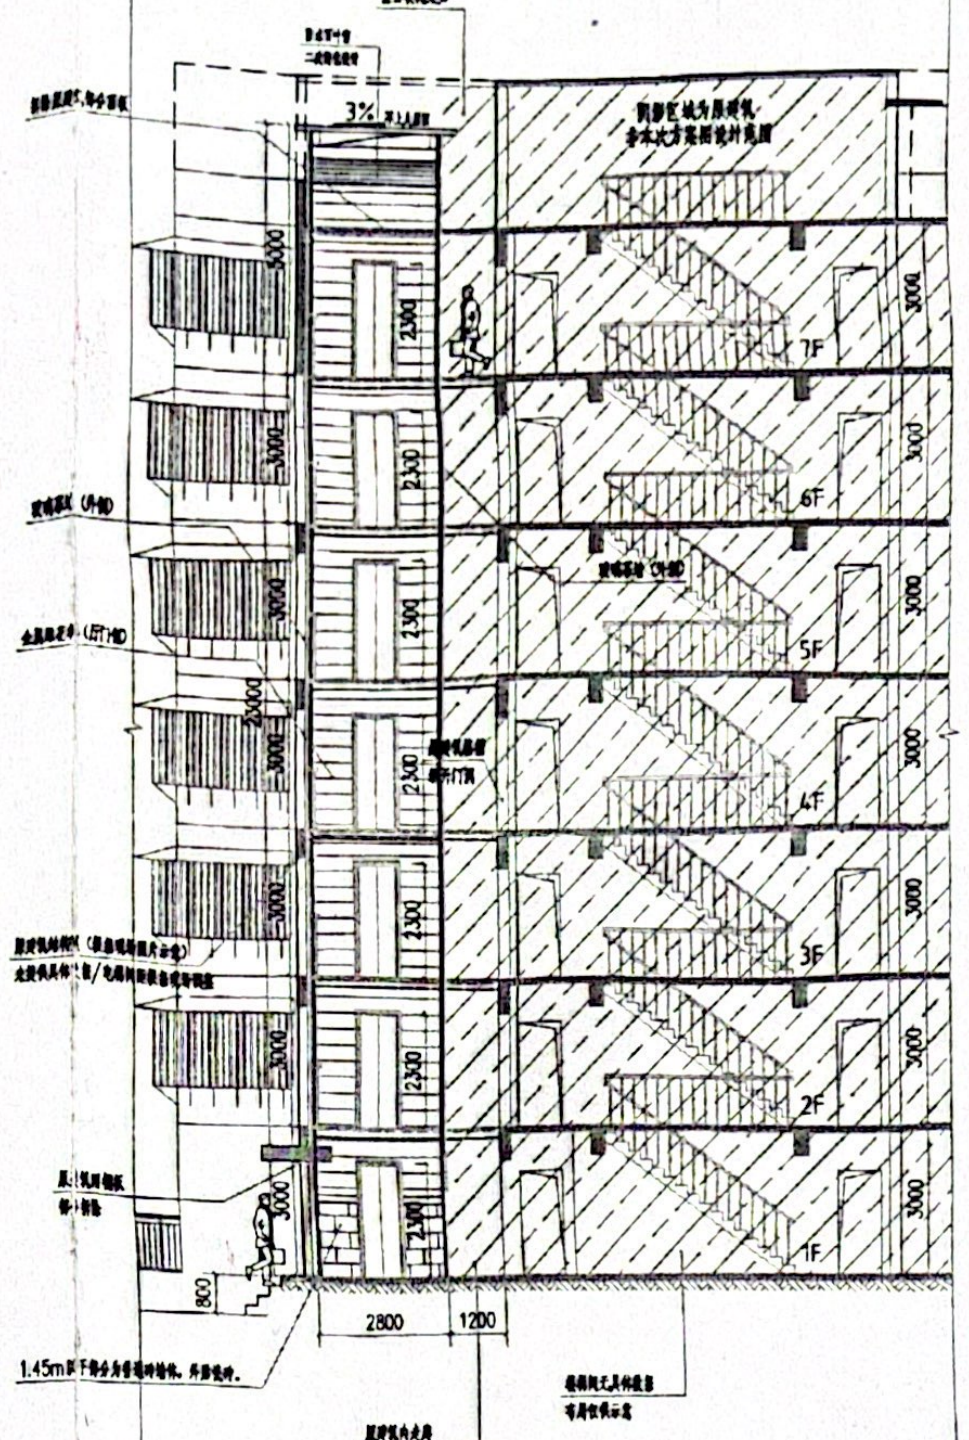

1-1剖面图

陈静 … 陈… 胥国依 胡元彬

张治琴（胥国依代）张付秀（罗付容代 邓倚柏

李海燕 李忠贵 黄… 王志伟 王… 傅…

杨建珍 … 谭资富 王子清 … 陈静代蒋重区老鉴

A2： 1:150
A3： 1:200
A4： 1:300

层号	层高
1	3.000
2	3.000
3	3.000
4	3.000
5	3.000
6	3.000
7	3.000

钢结构井道电梯主要规格

规格	无机房乘客电梯							
型号	SE6000/N-S							
额定人数,载重	8人 630kg							
轿厢内尺寸	1950×800×2400							
出入口尺寸	800宽度×2100高度							
停止楼层	7层 7站 7门							
开门方式	中分				曳引比		2:1	
控制方式	单梯				额定速度(m/s)		1.0	
拖动方式	VVVF				主机功率(KW)		4.3	
电源要求 (三相五线制)	动力电源 380±7%V/50Hz							
	照明电源 220V/20A/50Hz							
	接地电阻值不大于4Ω							
载荷点反力 (KN)	R1	55	R3	88	R5	21	顶层高度K	4800
	R2	42	R4	68	R6	17	底坑深度S	1400

以上数据均为单台电梯所需数值

1、业主提供现场施工用水用电及材料堆放场地。
2、由大楼配电室至配电箱之动力、照明设备及单独接地线配线。
3、供放置电梯机件之临时仓库。
4、在电梯工程进场前，在各出入口门放置安全护栏或护网。

底坑混凝土	C30混凝土	底坑钢筋	Φ12双层双向
井道立柱	Q235B⊠ 200×200×6		
井道横柱	Q235B⊠ 150×100×5		
廊桥主梁	Q235B⊠ 150×100×5		
廊桥次梁	Q235B⊠ 100×50×4		
门框梁及柱	Q235B⊠ 50×50×4		
廊桥基层	楼承板		
廊桥栏杆	不锈钢栏杆		
井道外装饰	16mm金属雕花板、钢化夹胶玻璃		
井道顶棚	0.426×75×0.426夹心彩钢瓦		

5、井道之总垂直允许偏差值：A.提升高度≤30m：0~+25mm.
B.提升高度≤50m：0~+35mm.
C.提升高度≤70m：0~+50mm.
6、底坑地面应平整并应做防水层，不得有积水和渗漏。
7、有不同停止楼时，在停止层楼间隔超过11m时，每隔11m以内应设置安全门（350mm×高1800mm）。

注：本土建技术条件为电梯土建布置图的重要组成部分，必须严格遵守。
未尽事宜，请参阅国家电梯标准GB7588-2003相关条款。
此图仅为方案设计图，非项目施工图（部分数据或有误差）。

图纸确认：用户（单位）完全同意按此图规格尺寸制造

确认

日期

<公司盖章>

5002257006412

项目名称	大足区北蝉小区9栋增设电梯		
图纸编号	SMTDJ-DZQBCXQ-9		
绘图		电梯加装方案图	
校对		初始出图日期	20240228
审核		单位：mm	共1页，第1页

施密特电梯有限公司
Schmidt Elevator Co.,Ltd

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App